



**NEU!**



**Metal · Kraft · Bewegung**

## Multigreifer



- Passend für alle Bagger der Gewichtsklassen von 1 bis 15 Tonnen
- Robuste Ausführung in bewährter MARTIN Qualität
- Hohe Schließkraft
- Marken-Rotator 360°
- Seiten- und Verschleißteile aus Hardox®
- Endlagengedämpfter Zylinder
- Nahezu keine Ausfallzeiten durch optimalen Schutz von Hydraulikzylinder und Schläuchen
- Inklusive Greifer-Anschlussplatte
- Hydrodynamische Gleitlager – wartungsarm!
- Reparaturfreundlicher Aufbau

## Technische Daten

Der MARTIN Multigreifer ist das ideale Anbaugerät für Abbrucharbeiten, zum Transportieren und Bewegen von verschiedensten Materialien wie Stein, Holz, Busch- und Strauchwerk und sperrigen Materialien (z.B. Erdreich mit größeren Steinen). Durch die hohe Schließkraft können auch sperrige Güter mit dem MARTIN Multigreifer problemlos transportiert werden.

Alle Hauptkomponenten des MARTIN Multigreifers bestehen aus hochwertigem Stahl. Seine ausgeklügelte Konstruktion bietet optimalen Schutz für Zylinder und Schläuche und verhindert somit lästige Ausfallzeiten. Der Zylinder ist außerdem endlagengedämpft und deshalb nahezu verschleißfrei. Der MARTIN Multigreifer benötigt standardmäßig 4 Betriebsdruckleitungen. Mit einem Zusatzventil kann der Greifer auch nur mit 2 Betriebsdruckleitungen betrieben werden, dies vermindert jedoch die Bedienerfreundlichkeit.

Durch den 360°-Rotator ist der Multigreifer hydraulisch endlos drehbar. Der MARTIN Multigreifer bietet einen hohen Sicherheitsstandard, welcher verhindert, dass bei Ausfall der Hydraulik der Greifer nicht von selbst öffnet. Das schnelle Drehwerk, die optimale Greifgeschwindigkeit und die große Öffnungsweite runden das Profil des MARTIN Multigreifers perfekt ab.

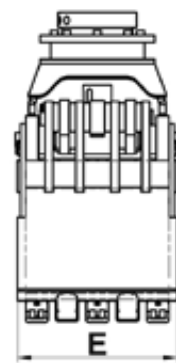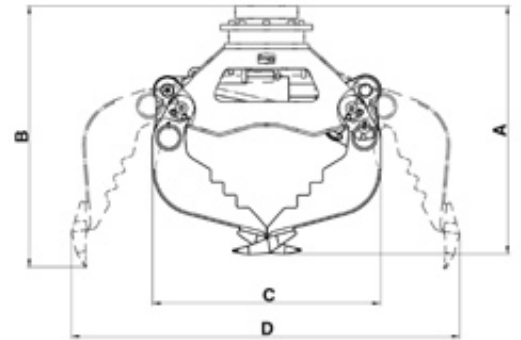

TYP	EINHEIT	UG-M02	UG-M04	UG-M05	UG-M08	UG-M12	UG-M15
<b>Baggergewichtsklasse</b>	[t]	1-2,5	2,5-4	4-5	5-8	8-12	9-15
<b>Inhalt</b>	[Liter]	23	35	71	120	204	230
<b>Abmessung (A)</b>	[mm]	644	700	820	970	1199	1220
<b>Abmessung (B)</b>	[mm]	690	703	870	1020	1260	1260
<b>Abmessung (C)</b>	[mm]	600	600	720	890	1180	1180
<b>Abmessung (D)</b>	[mm]	865	942	1300	1520	1980	1980
<b>Abmessung (E)</b>	[mm]	300	350	450	500	550	600
<b>Anzahl der Zähne</b>	[Stk]	3	3	4	5	5	5
<b>Max. Axialbelastung Rotator</b>	[kN]	25	40	50	70	140	150
<b>Max. Schließkraft</b>	[kN]	10	11	18	26	49	49
<b>Max. Betriebsdruck auf/zu</b>	[bar]	250	250	300	300	300	300
<b>Max. Betriebsdruck drehen</b>	[bar]	200	200	200	200	200	250



**JOSEF MARTIN GMBH**  
 Klostertalerstraße 25  
 6751 Braz | Österreich  
 T +43 (0)5552/28888-0  
 F +43 (0)5552/28888-24  
 sales@martin.at  
 www.martin.at

Überreicht durch: